


## WÄRMETAUSCHER WT

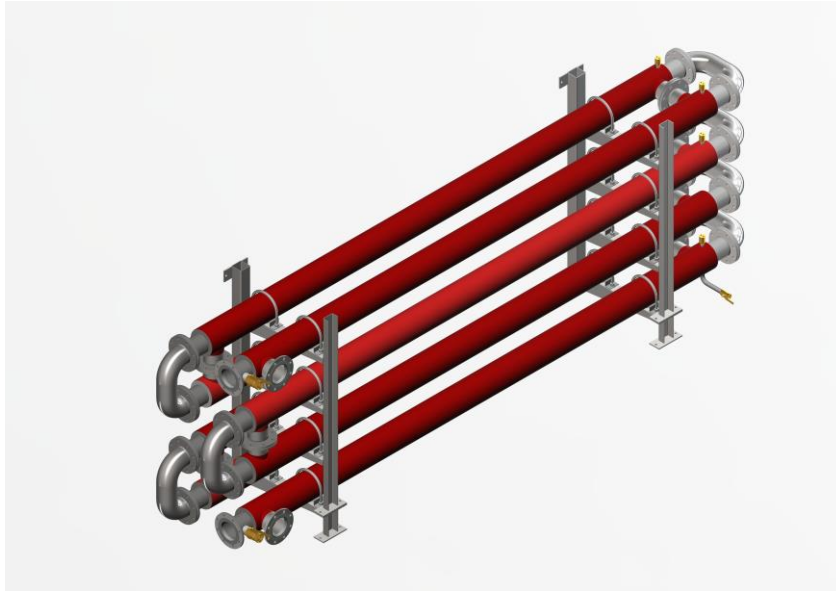

### ENVIRONTEC'S WÄRMETAUSCHER

Unsere Doppelrohrwärmetauscher werden zum Wärmetausch auf Biogas- & Kläranlagen eingesetzt.

Mittels energieeffizientem Gegenstromverfahren wird das Medium gleichmäßig erwärmt und dem Prozessablauf zurückgeführt.

Die Auslegung und Konstruktion wird kundenspezifisch ausgeführt und ausgelegt, dies garantiert eine kostengünstige und effektive Ausführung.

Gefertigt wird unser WT komplett in Edelstahl und ist sowohl mit als auch ohne Isolierung lieferbar.

### VORTEILE WT

- Kundenspezifische Auslegung und Konstruktion
- Funktionsstabilität
- Geringe Verstopfungsgefahr
- Niedriger Druckverlust
- Hoher Wärmeübergang aufgrund großer Übertragungsflächen
- Für den Standort angepasst Konsolen und Rahmen